



QP-HE30 智能高压电源

工作电压实时显示,可调节离子平衡度




高效安全智能产品


QP-EH30

智能高压电源

QP-EH30智能高压电源为顾普最新研发设计的一款高效安全智能产品，具有短路、打火、欠压、过载、过压、过温故障的检测、保护、指示功能，实时检测产品运行状态，发生异常时，快速切断输出，实时保护产品及操作人员的安全，并通过显示界面显示工作状态；工作电压实时显示，直观查看设备工作参数，故障时可显示故障代码；平衡度调节功能，可根据实际工况进行调节；采用全新无外接地线设计的高压插头，避免了地线接触不良、断开时导致的危险发生；另提供了外接端口，可输出工作状态信号。

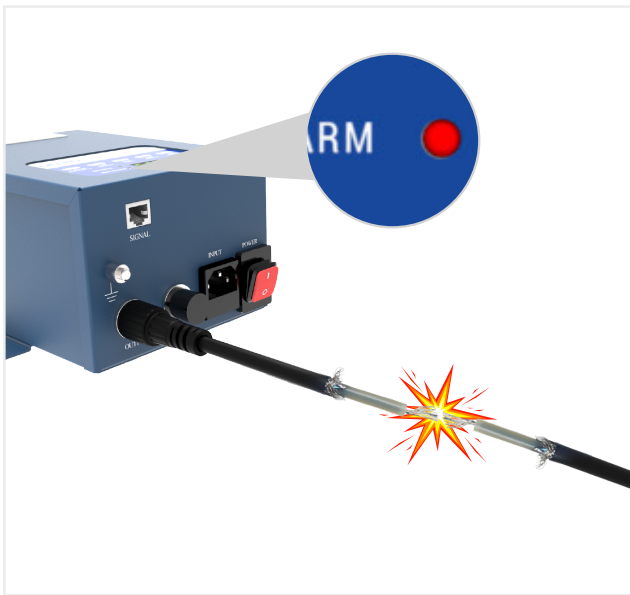


短路、打火实时保护、使用更加安全

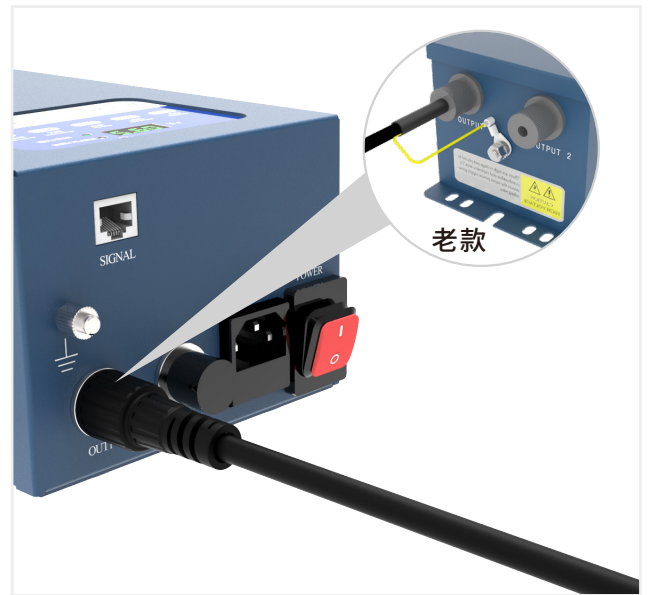

全新高压输出端口，与静电棒无外接地线设计的高压插头连接使用，安全性能更高




指示灯显示工作状态、数码管显示工作电压

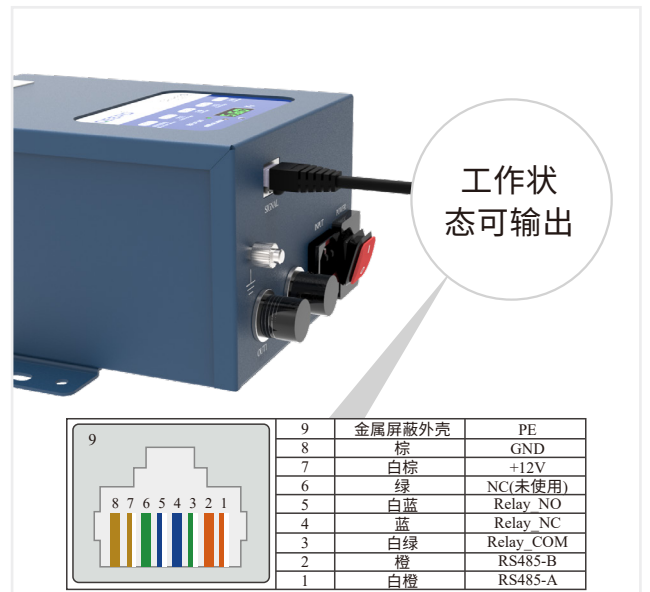

工作状态可输出

9	金属屏蔽外壳	PE
8	棕	GND
7	白棕	+12V
6	绿	NC(未使用)
5	白蓝	Relay NO
4	蓝	Relay NC
3	白绿	Relay COM
2	橙	RS485-B
1	白橙	RS485-A

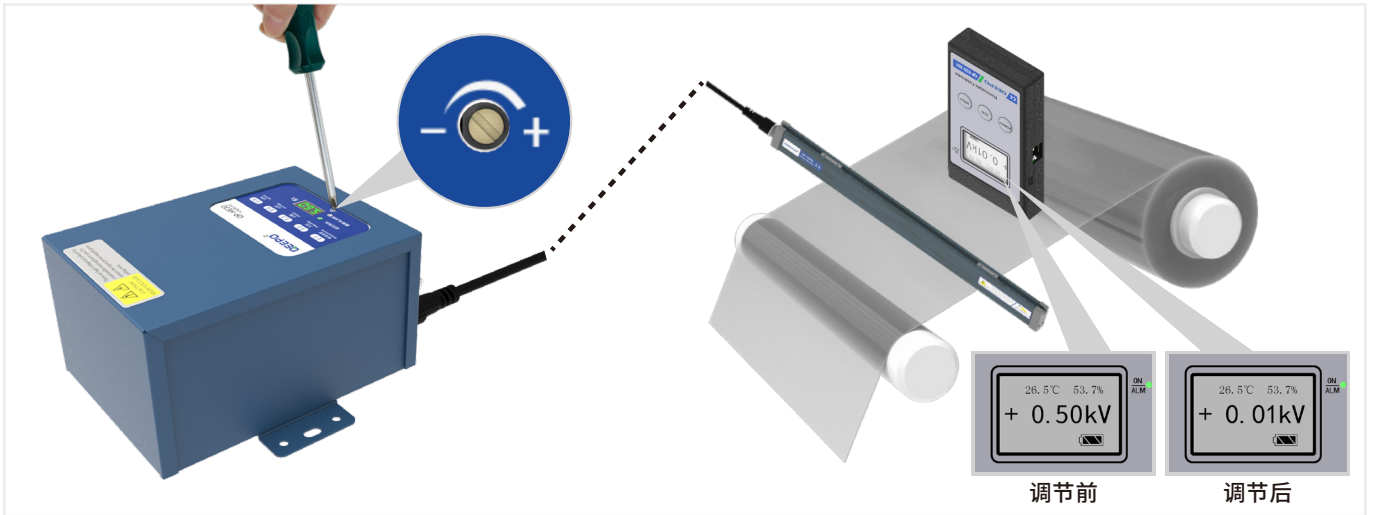

平衡度可调节、达到最佳除静电效果

规格 SPECIFICATIONS


尺寸参数

型号	QP-HE30		
输入电压	220V/50Hz	最大负载	12m (4.6/5.6KV) 4.5m (7KV)
功率	28W	外形尺寸L*W*H	192*180*105.5mm
输出电压	4.6/5.6/7KV (可选)	重量	3.2Kg
输出电流	MAX 5mA	工作温度	0~50°C
调节范围	300V	工作湿度	0~70%RH (无冻结,无结露)
可连接负载数量	2		

注: 1、测试数据为实验室结果, 实际使用会有偏差。 2、最大负载为静电消除器长度加高压线长度总和。

图纸 DRAWING

尺寸参数

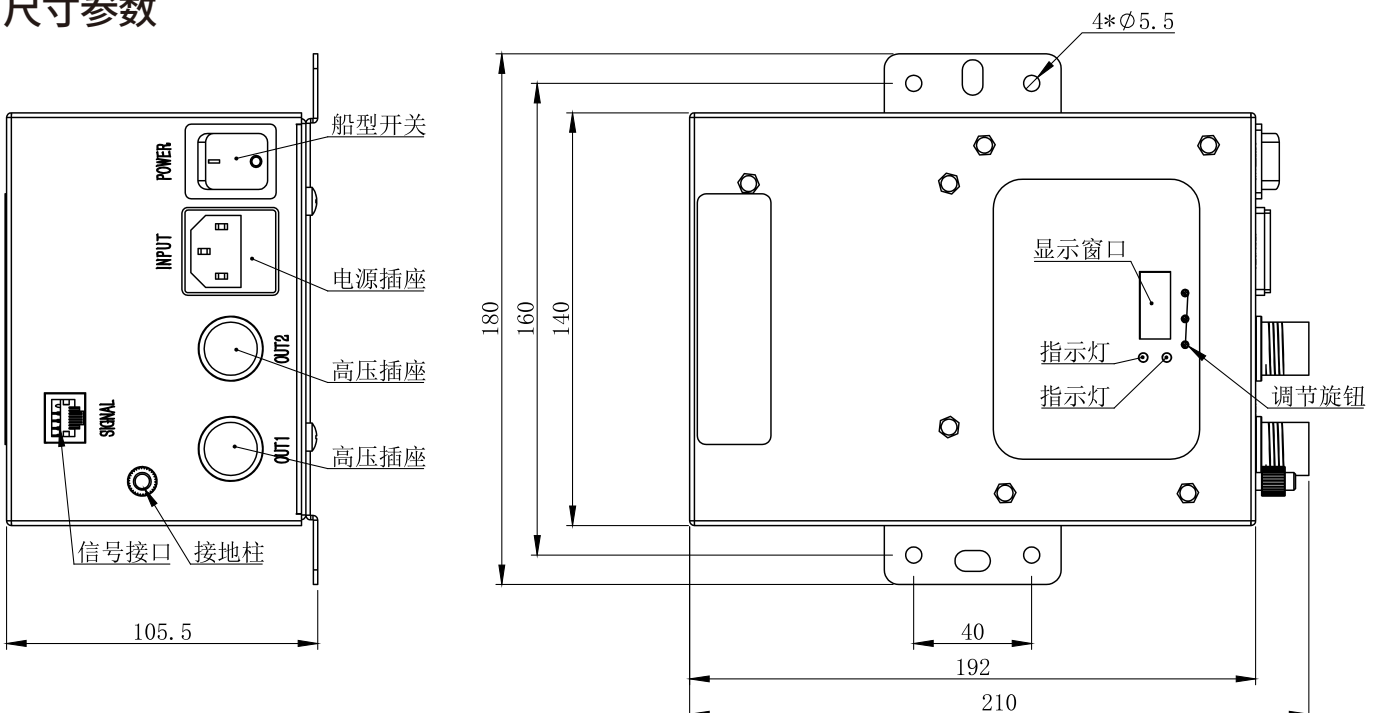

步骤 STEP

解决静电问题

1'
STEP

静电测量

可用静电测试仪测量静电产生的位置及大小以便制定静电解决方案

2'
STEP

静电消除

根据工业制造中产生静电的工况环境使用不同的静电消除设备

3'
STEP

维护保养

定期对静电消除设备进行清洁保养维持静电消除设备的静电消除效果



欢迎来电咨询

鹏普静电将为您提供全套静电问题解决方案!

咨询热线

021-67651108

E-mail:sh_qipu@163.com

扫一扫
添加关注

主营产品: 智能静电消除器、电晕处理机、静电发生器、离子风棒、高压发生器、离子风机、静电传感器、静电测试仪等...



顾普官网



鹏普官网



微信公众号

上海鹏普静电科技有限公司 上海顾普静电科技有限公司 深圳鹏普智能装备有限公司

静电消除器网址: www.qeepo.cn www.pponpo.com

公司总部地址: 上海市松江区龙高路160弄1号楼

深圳分公司地址: 深圳市龙华区华兴路38号星曜广场1栋A座1204