


封闭弹簧微启式高压安全阀

■ 系列 /

A61H-160、A61Y-320、A61Y-160P、A61Y-320P

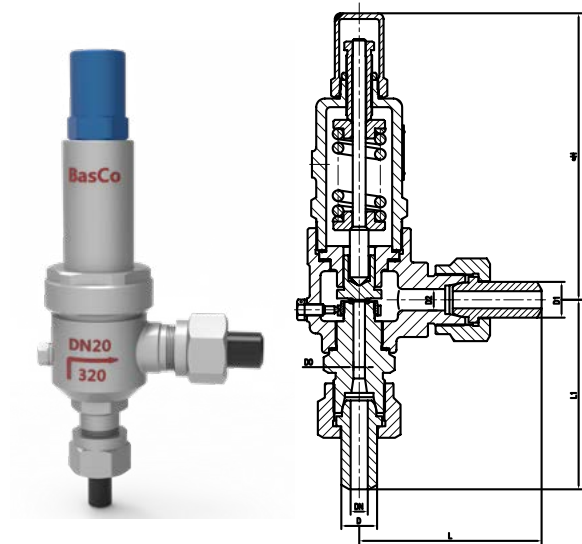

■ 用途 /

A61H/Y-160, A61H/Y-320 型适用于工作温度 $\leq 200^{\circ}\text{C}$ 空气、氨、石油气等介质的设备或管路上。A61Y-160P, A61Y-320P 型适用于温度 $\leq 200^{\circ}\text{C}$ 有腐蚀性的气体或液体的设备或管路上, 作为超压保护装置。

■ 主要零件与材质 /

No.	零件名称	A41H-C/KA41Y-C 材料	A41H-P/KA41Y-P 材料	A41H-R/KA41Y-R 材料
1	阀体	WCB	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
2	阀座	ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
3	调节圈	ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
4	阀瓣	2Cr13/1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
5	导向套	ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
6	阀盖	ZG230-450	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
7	弹簧	50CrVA	50CrVA 包覆氟塑料	50CrVA 包覆氟塑料
8	阀杆	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
9	调整螺杆	45	ZG1Cr18Ni9Ti	2Cr13
10	保护罩	ZG200-400	ZG200-400	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
11				
	密封面材料	堆焊 D507	堆焊 Co 基硬质合金	

■ 主要外形尺寸 /

PN	DN	尺寸						
		D0	D	D1	D2	L	L1	H
阀体	10	6	17	14	12	115	135	78
	15	8	22	18	16	115	135	85
	20	10	28	22	20	115	135	135
	25	12	35	26	24	160	165	142
阀体	10	6	22	14	12	115	135	80
	15	8	25	17	15	115	135	90
	20	10	30	22	20	115	135	140
	25	12	38	26	24	160	165	148