


## 双联弹簧全启式安全阀

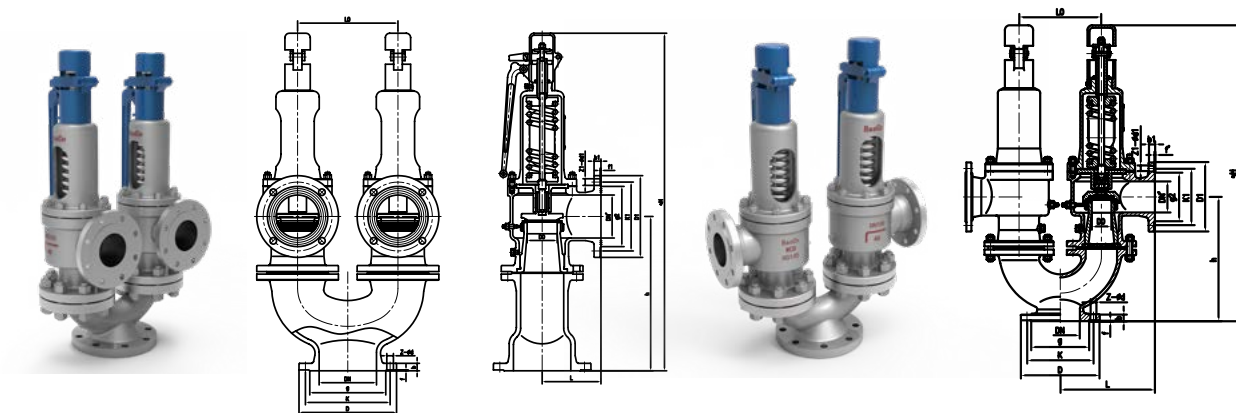

### ■ 系列 /

A38Y-16C、A38Y-25、A38Y-40、A43H-16C、A43H-25、A43H-40、A37H-16C、A37H-25、A37H-40

### ■ 用途 /

本阀门适用于工作温度 $\leq 350^{\circ}\text{C}$ 水、蒸气等介质的设备和管路上，作为超压保护装置。  
连接法兰标准按 JB/T-94 系列 2 的标准。

### ■ 主要零件与材质 /

A38Y、A43H、A37H 型安全阀除三通（材料 WCB）外，其余零件的材料均和 A47H、A48Y 型弹簧式安全阀相同。

A38Y、A43H、A37H 型双联安全阀是在 Y 型接头上装设两个同样规格的 A48Y 或 A47H 型安全阀而构成，其公称通径列指 Y 型接头进口通径，其组合情况如下：

38Y 型 (DN)	相应 A48Y 型 (DN)	A43Y 型 (DN)	相应 A47Y 型 (DN)	A37Y 型 (DN)	相应 A47Y 型 (DN)
50	32x2	50	32x2	50	32x2
80	50x2	80	50x2	80	65x2
100	65x2	100	80x2	100	80x2
150	100x2	125	100x2	125	100x2
-	-	150	125x2	150	125x2

\* 内容仅供参考，更多需求请联系我们。

## 主要外形尺寸 /

型号	DN	D0	D	K	g	g1	b	f	f1	Z- Φd	DN'	D 1	k1	g2	b1	f'	Z1- Φd1	L	L1	L0	H	H
A37H-16C A43H-16C	50	25	165	125	100	-	20	3	-	4-18	32	140	100	78	18	2	4-18	115	110	165	235	547
	80	40	200	160	135	-	20	3	-	8-18	50	165	125	100	16	3	4-18	135	120	190	285	795
	80	50	200	160	135	-	20	3	-	8-18	65	185	145	120	18	3	4-18	140	130	205	310	835
	100	65	220	180	155	-	22	3	-	8-18	80	200	160	135	20	3	8-18	160	135	255	355	890
	125	80	250	210	185	-	22	3	-	8-18	100	220	180	155	22	3	8-18	170	160	260	410	1170
	150	100	285	240	210	-	24	3	-	8-23	125	250	210	185	22	3	8-18	190	190	275	430	1240
A37H-25 A43H-25	50	25	165	125	100	-	20	3	-	4-18	32	140	100	78	18	2	4-18	115	110	165	235	547
	80	40	200	160	135	-	22	3	-	8-18	50	165	125	100	16	3	4-18	135	120	190	285	795
	80	50	200	160	135	-	22	3	-	8-18	65	185	145	120	18	3	4-18	140	130	205	310	835
	100	65	230	190	160	-	24	3	-	8-23	80	200	160	135	20	3	8-18	160	135	255	355	890
	125	80	270	220	188	-	28	3	-	8-26	100	220	180	155	22	3	8-18	170	160	260	410	1170
	150	100	300	250	218	-	30	3	-	8-26	125	250	210	185	22	3	8-18	190	190	275	430	1240
A37H-40 A43H-40	50	25	165	125	100	88	20	3	4	4-18	32	140	100	78	18	2	4-18	115	110	165	235	547
	80	40	200	160	135	121	22	3	4	8-18	50	165	125	100	16	3	4-18	135	120	190	285	795
	80	50	200	160	135	121	22	3	4	8-18	65	185	145	120	18	3	4-18	140	130	205	310	835
	100	65	230	190	160	150	24	3	4.5	8-23	80	200	160	135	20	3	8-18	160	135	255	355	890
	125	80	270	220	188	176	28	3	4.5	8-26	100	220	180	155	22	3	8-18	170	160	260	410	1170
	150	100	300	250	218	204	30	3	4.5	8-26	125	250	210	185	22	3	8-18	190	190	275	430	1240
A38Y-16C	50	20	165	125	100	-	20	3	-	4-18	40	150	110	85	16	3	4-18	198	100	165	225	636
	80	32	200	160	135	-	22	3	-	8-18	65	185	145	120	20	3	4-18	230	120	190	265	817
	100	40	220	180	155	-	22	3	-	8-18	80	200	160	135	20	3	8-18	293	140	265	265	921
	150	80	285	240	210	-	24	3	-	8-23	125	250	210	185	22	3	8-18	320	175	250	420	1097
A38Y-25	50	20	165	125	100	-	20	3	-	4-18	40	150	110	85	16	3	4-18	198	100	165	225	636
	80	32	200	160	135	-	22	3	-	8-18	65	185	145	120	20	3	4-18	230	120	190	265	817
	100	40	230	190	160	-	24	3	-	8-23	80	200	160	135	20	3	8-18	293	140	265	265	921
	150	80	285	240	218	-	30	3	-	8-26	125	250	210	185	22	3	8-18	320	175	250	420	1097
A38Y-40	50	20	165	125	100	88	20	3	4	4-18	40	150	110	85	16	3	4-18	198	100	165	225	636
	80	32	200	160	135	121	22	3	4	8-18	65	185	145	120	20	3	4-18	230	120	190	265	817
	100	40	235	190	160	150	24	3	4.5	8-23	80	200	160	135	20	3	8-18	293	140	265	265	921
	150	80	285	240	218	204	30	3	4.5	8-26	125	250	210	185	22	3	8-18	320	175	250	420	1097

\* 内容仅供参考，更多需求请联系我们。