


## 真空负压安全阀

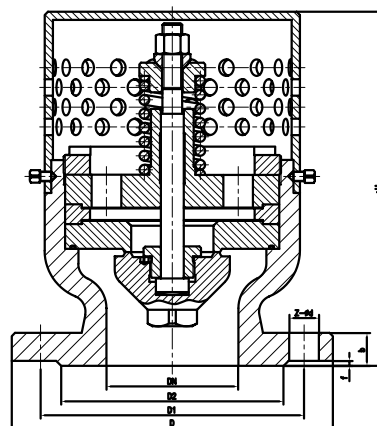

### ■ 系列 /

A72W-10P/10R

### ■ 用途 /

A72W适用于温度 $\leq 200^{\circ}\text{C}$ 的负压系统,当容器内负压超过允许值时,该阀自动开启,吸入空气;当容器内负压达到允许值时,该阀自动关闭,从而保护设备及系统。阀门安装在正常非负压系统,当容器和系统的放散阀未打开,产生负压时,此阀自动开启。

### ■ 主要零件与材质 /

No.	零件名称	材料	材料	工作温度	$\leq 200^{\circ}\text{C}$
1	阀体	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti		
2	阀座	1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti		
3	调节圈	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti		
4	阀盖	ZG1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	A72W-10R 适用于醋酸类介质	
5	阀杆	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti		
6	弹簧	50CrVA	50CrVA 包覆氟塑料		

### ■ 主要外形尺寸 /

DN	D0	d	D1	D2	L	L1	H
15	95	65	45	4-14	14	2	110
20	105	75	55	4-14	16	2	130
25	115	85	65	4-14	16	2	150
32	140	100	78	4-18	18	2	180
40	150	110	85	4-18	18	3	200
50	165	125	100	4-18	20	3	221
80	200	160	135	4-18	22	3	245
100	220	180	155	8-18	22	3	253
125	250	210	185	8-18	24	3	280
150	285	240	210	8-23	24	3	329
200	340	295	265	8-23	26	3	377
250	395	350	320	12-23	28	3	440