




性能特点

- 一体集成设计，使用方便简单
- 可调节平衡度，效果更佳
- 优异的除静电性能，适用于各类设备
- 可更换放电电极，使用寿命更久

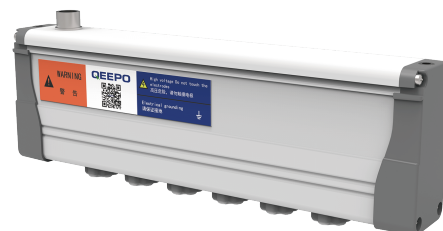

应用领域

- 电子
- 光电
- 印刷
- 塑胶
- 纺织

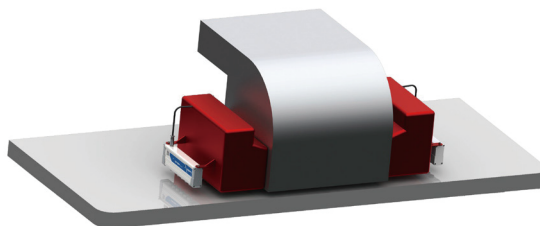

性能参数

型号	QP-S66		
输入电压	24V DC	工作距离	20~100mm
输入电流	1A	推荐安装距离	20~50mm
额定功率	24W	放电电极间距	25mm
离子平衡度	± 70V	放电电极材质	W
工作频率	50Hz	放电电极更换	是
工作方式	脉冲AC	工作温度	0~50°C
工作湿度	0~70%RH (无冻结, 无结露)		
测试条件	温度 (23±3) °C; 湿度 (50±5) %; 测试电压±1KV~±100V;		