

## "الاسم لوحة معرف" 1 - العميل دليل - القديم المستورد الهواء مكيف استبدال

- الكهربائية؛ التحكم خزائن ذات الهواء لمكيفات الأجنبية التجارية العلامات من العديد أيضًا هناك التحكم، خزائن من الكاملة المجموعات جانب وإلى المستوردة، المعدات من الكاملة المجموعات من الكثير بلدي قدمت الأخيرة، العقود في.
- تستخدم) مزيفة Rittal سلاسل حتى توجد شنغهاي، وفي؛ (الجودة متوسطة ولكنها والحجم، المظهر في متشابهة) الصين في المقعدة Rittal سلاسل من العديد ظهرت الماضية، القليلة السنوات في. إلخ اليابانية، APISTE والألمانية، مثل Rittal (تستخدم Rittal التجارية العلامة)
- تفقد وبالتالي الملحقات، من وقليل مرتفع فشلها معدل أن كما. البيئة في الفعلي للاستخدام تصلح ولا عالية ليست التكلفة حيث من الفعالية. يوان ألف 40 إلى ألفًا 20 بين ما عمومًا أسعارها وتتراوح الثمن، باهظة المستوردة الهواء مكيفات تعتبر. أساسي بشكل الإصلاحية قيمتها



ريتل  
ريتل ألمانيا

### المحدودة اليابان APISTE شركة



والجهد الطاقة مصدر: APISTE استبدال ملاحظة

الغالب في هو APISTE:

1. فولت؛ (L \ N) 100 واحدة مرحلة.
2. فولت؛ 200 مباشرة ثلاثة: الجزء. (N وسط خط يوجد لا، L1\L2\L3)

إلى فقط تشير بل التبريد، قدرة إلى الهواء مكيفات تشير لا  
الطاقة؛

كفاءة نسبة) 2.2 × الطاقة = للتبريد الفعلية المحسوبة القدرة  
الطاقة)

الحالة هذه في: المثال سبيل على


فولت؛ 100 واحدة مرحلة: الطاقة مصدر

× (هرتز 50 عند الجهاز طاقة) واط 630 = التبريد سعة

2.2

واط 1386 =

1500 تبريد سعة) HI.GAO DKC 15 الهواء بمكيف استبدله  
(واط)

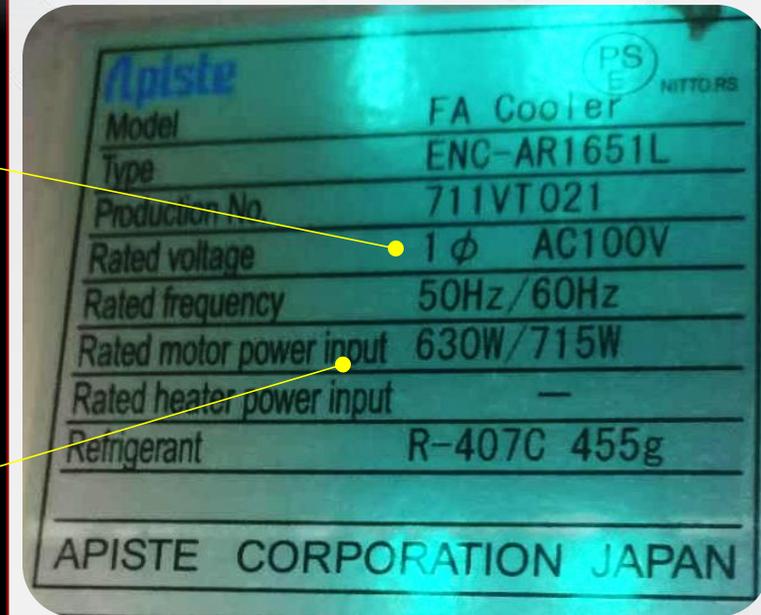

محايد خط يوجد لا فولت 400 جهد: ريتال استبدال ملاحظة

(L \ N) فولت؛ 400- الطور أحادية هي ريتال معظم

(N محايد خط يوجد لا، L1\L2\L3) فولت؛ 400 الطور ثلاثية مباشرة أو

فولت؛ 220- الطور أحادية هي واط 5000 من أقل الهواء مكيفات. 1: منزلي

فولت؛ 380 ثلاثة لها يكون أن يمكن فوق وما (شامل) واط 50000. 2.


؛ N محايد خط وجود يلزم فولت، 220 مروحة محرك لاستخدام نظرًا

قصيرة؛ إمداد دورة فولت؛ 220- الطور أحادية الإضاءة طاقة استخدم: التوصية

تزيد سوف الدورة وتكلفة التكلفة ولكن الأخرى، الطاقة مواصفات تخصيص يمكن

## "أبعاد" 2- العميل دليل - (القديم المكيف وعرض طول + صور 2) مهمة أبعاد 4

### المكيف اسم لوحة صورة -1

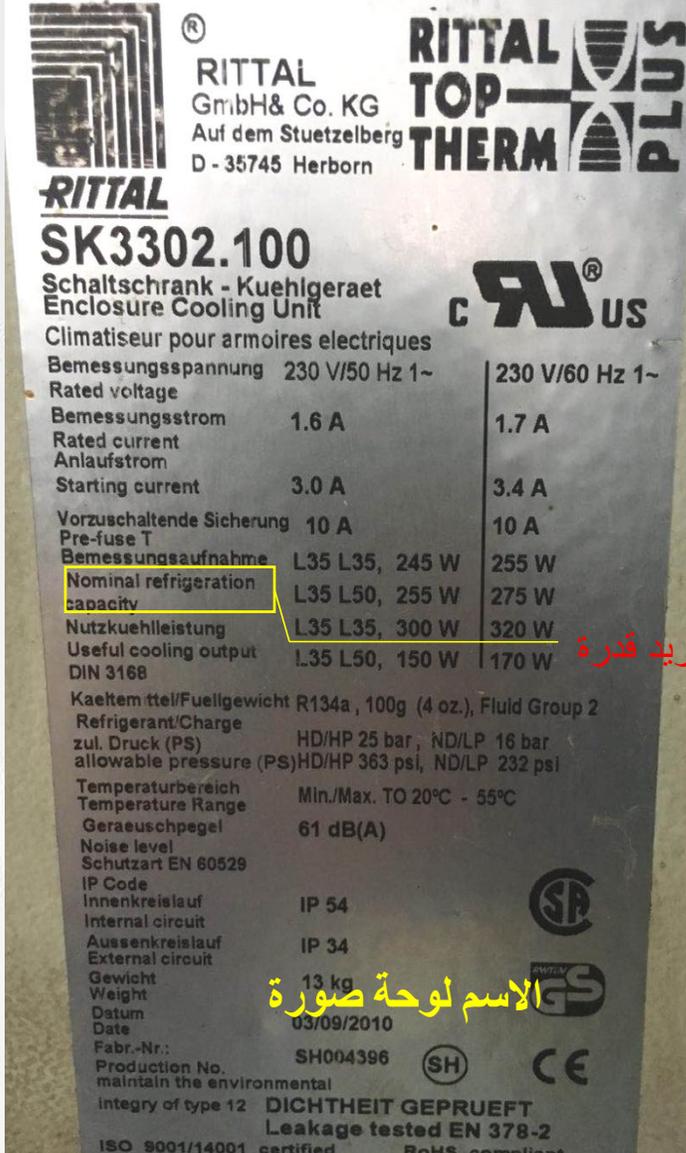

**RITTAL**  
GmbH & Co. KG  
Auf dem Stuetzelberg  
D - 35745 Herborn

**RITTAL**  
**SK3302.100**  
Schaltschrank - Kuehlergeraet  
Enclosure Cooling Unit  
Climatiseur pour armoires electriques

Bemessungsspannung	230 V/50 Hz 1~	230 V/60 Hz 1~
Rated voltage		
Bemessungsstrom	1.6 A	1.7 A
Rated current		
Anlaufstrom		
Starting current	3.0 A	3.4 A
Vorzuschaltende Sicherung	10 A	10 A
Pre-fuse T		
Bemessungsaufnahme	L35 L35, 245 W	255 W
Nominal refrigeration capacity	L35 L50, 255 W	275 W
Nutzkuehlleistung	L35 L35, 300 W	320 W
Useful cooling output	L35 L50, 150 W	170 W
DIN 3168		
Kaeltmittel/Fuellgewicht	R134a, 100g (4 oz.), Fluid Group 2	
Refrigerant/Charge		
zul. Druck (PS)	HD/HP 25 bar, ND/LP 16 bar	
allowable pressure (PS)	HD/HP 363 psi, ND/LP 232 psi	
Temperaturbereich	Min./Max. TO 20°C - 55°C	
Temperature Range		
Geraeuschaepiegel	61 dB(A)	
Noise level		
Schutzart EN 60529		
IP Code		
Innenkreislauf	IP 54	
Internal circuit		
Aussenkreislauf	IP 34	
External circuit		
Gewicht	13 kg	
Weight		
Datum	03/09/2010	
Date		
Fabr.-Nr.:	SH004396	
Production No.		
maintain the environmental		
integrity of type 12	DICHTHEIT GEPRUEFT	
Leakage tested EN 378-2		
ISO 9001/14001 certified		

الاسم لوحة صورة



الهواء تكييف تبريد قدرة

استبداله المراد المكيف طول -2



استبداله المراد المكيف عرض -3



استبدال إلى يحتاج الذي المكيف تركيب طريقة -4  
الخزانة باب فتح مع الخزانة داخل الهواء لمكيف صورة تقديم

التركيب طريقة صور

والجهد الطاقة مصدر: الاستبدال ملاحظة

(L \ N) فولت؛ 110 الطور أحادية APISTE أجهزة معظم

ثلاث لها يكون أن يمكن واط 50000 عن تزيد التي تلك فولت؛ 220- الطور أحادية هي واط 5000 عن نقل التي المنزلية الهواء مكيفات

N؛ محايد خط مع فولت 380 مراحل

وتكلفة التكلفة ولكن الأخرى، الطاقة مواصفات تخصيص ويمكن للجميع؛ (فولت 220- الطور أحادية) الإضاءة طاقة استخدم: التوصية  
تزيد سوف الدورة