


螺纹连接弹簧微启式安全阀

■ 系列 /

A27H-10、A27H-16、A27H-25、A27H-40、A27Y-10P、
A27Y-16P、A27Y-25P、A27Y-40P、A27Y-10R、A27Y-
16R、A27Y-25R、A27Y-40R

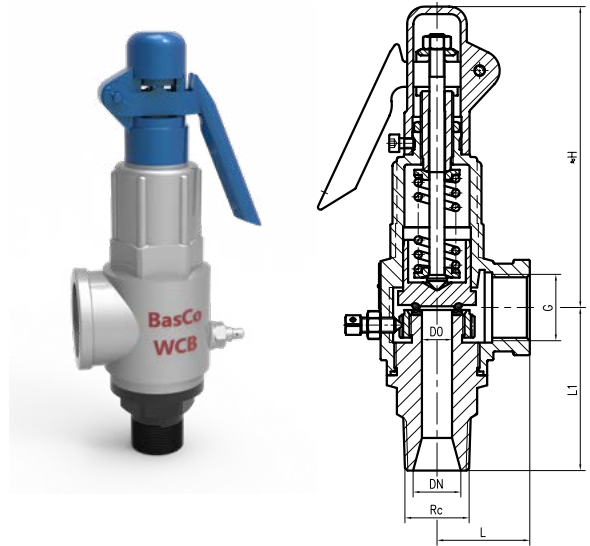

■ 用途 /

A27H 型适用于工作温度 $\leq 200^{\circ}\text{C}$ 的水、空气、蒸汽等介质的设备和管路上。A27Y 型适用于温度 $\leq 200^{\circ}\text{C}$ 有腐蚀性介质的设备或管路上，作为超压保护装置。

■ 主要零件与材质 /

No.	零件名称	A21H-C/A21F KA21Y-C 材料	A21W-P/A21F-P KA21Y-P 材料	A21Y-R 材料
1	阀体	HT305	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
2	阀座	35	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
3	调节圈	2cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
4	阀瓣	2cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
5	弹簧	50CrVA	50CrVA 包覆氟塑料	50CrVA 包覆氟塑料
6	阀	2Cr13	2Cr13	1Cr18Ni9Ti
7	调整螺杆	45	2Cr13	1Cr18Ni9Ti
8	保护罩	ZG200-400	ZG200-400	1Cr18Ni9Ti
	密封面材料	堆焊 D507	堆焊 co 基硬质合金	

■ 主要外形尺寸 /

DN	尺寸					
	D0	Rc	L	L1	G	H
15	10	1/2	40	65	1/2	135
20	15	3/4'	45	70	3/4'	140
25	20	1'	45	76	1'	155
32	25	1 1/4'	55	85	1 1/4'	170
40	32	1 1/2'	55	85	1 1/2'	310
50	40	2'	67	100	2'	322
65	50	2 1/2'	76	112	2 1/2'	344
80	65	3'	110	135	3'	395