


## 无焰泄放阀

泄爆动作后经简单维护即可重复使用  
 任意位置安装：水平、垂直、倾斜角度  
 高精度快速启闭泄压，无泄漏  
 开启信号输出，开关量信号



设备关闭状态

设备开启状态

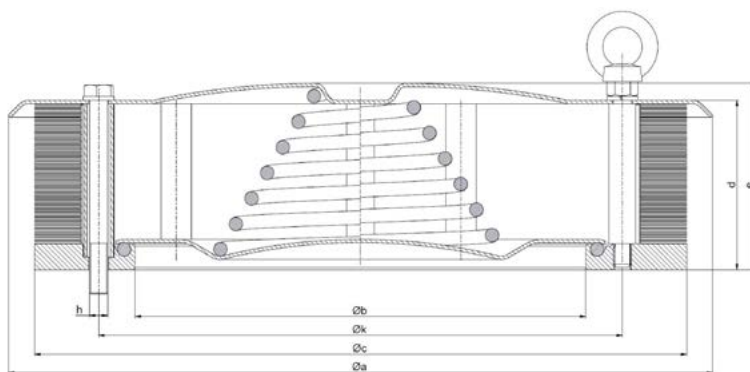

### ■ 关键参数表 /

规格	泄放面积 (cm <sup>2</sup> )	尺寸					漏油孔		连接参数			毛重 (kg)
		a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)	e(mm)	f(mm)	g(mm)	螺栓数量	h 螺纹	k 中心距 (mm)	
DN80	59.4	240	87	206	36.5	48.5	75	8	4	M8	122	4
DN100	95	290	110	236	46	58	86.5	8	6	M10	150	7
DN125	143	325	135	266	56	71	106	8	6	M10	180	7
DN150	201	340	160	303	68	79	115	8	6	M10	203	10
DN200	346	400	210	362	78.5	83.5	142	8	6	M12	255	21
DN250	499	468	252	409	114	134	170	10	6	M12	302	29
DN300	732	520	305	462	120.5	140.5	197.5	10	6	M12	355	34
DN400	1260	670	400	579	149.5	164.5	251	10	8	M16	465	60
DN450	1665	730	460	644	168	203	287	10	8	M16	530	74
DN550	2300	830	541	735	196	226	335	10	12	M16	615	110
DN600	2990	980	617	899	202	230	378	10	12	M16	700	165
DN700	3905	1160	705	1040	222	262	425	10	12	M16	795	225

\* 内容仅供参考，更多需求请联系我们。