


## 带扳手弹簧微启式安全阀

### ■ 系列 /

A47H-16C、A47H-25、A47H-40、A47Y-64、  
A47H-64、A47Y-100、A47H-100

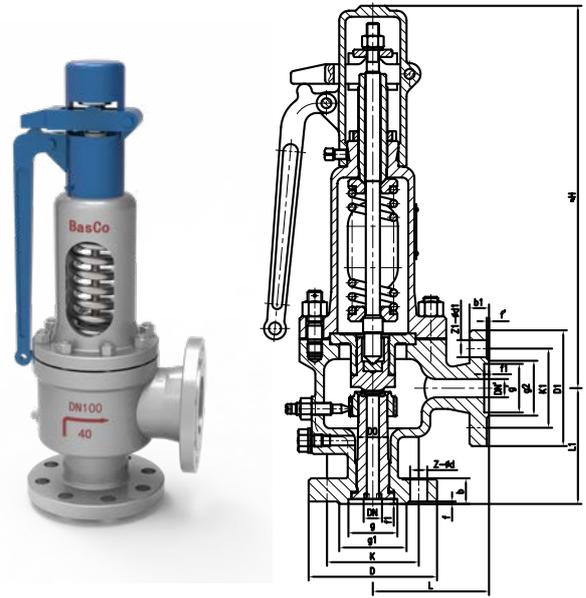

### ■ 用途 /

本阀门适用于工作温度 $\leq 350^{\circ}\text{C}$ 的蒸汽、空气等介质的设备或管路上，作为超压保护装置。连接法兰标准按 JB/T-94 的系列 1。

### ■ 主要零件与材质 /

No.	零件名称	材料
1	阀体	WCB
2	阀座	ZG2Cr13
3	调节圈	ZG2Cr13
4	阀瓣	2Cr13
5	导向套	2Cr13
6	阀盖	ZG230-450
7	弹簧	50CrVA
8	阀杆	2Cr13
9	扳手	ZG200-400
10	调整螺杆	45
11	保护罩	ZG200-400
	密封面材料	'H' 型堆焊 D50LY, 'Y' 堆焊 Co 基硬质合金

\* 内容仅供参考，更多需求请联系我们。